



Из поколения в поколение



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА ELDORADA





Сеялка Eldorada представляет собой новое поколение высокоточных профессиональных сеялок, являющихся результатом опыта, накопленного компанией Alpler, работая с 1987 года в тесном контакте с сельхозпроизводителями Турции. Испытанная временем конструкция постоянно дорабатывалась и модернизировалась. В основу концепции модели Eldorada были заложены надежность и простота, как с конструктивной точки зрения, так и с точки зрения практичности использования.

Высокая надежность и простота обслуживания сеялки наблюдаются в каждой ее детали: герметичные, не требующие обслуживания подшипники сошников и простые элементы настройки и регулировки. Все это делает сеялку Eldorada очень простой в обслуживании и высоконадежной в эксплуатации.

Прочный Н-образный профиль обеспечивает исключительную жесткость рамы и одновременно придает легкость настройки междурядий высевающих секций.

Привод высевающих аппаратов и внесения удобрений осуществляется от колес сеялки через двойной цепной привод. Вакуумный вентилятор имеет привод от ВОМа трактора через карданный вал.





Равномерные всходы благодаря точечной заделке семян

Пневматическая система распределения семян обеспечивает максимально однородный посев даже семенами разных размеров и форм. В основу сеялки Eldorada заложен высевочный аппарат вакуумного типа совместного производства с немецкой компанией Hassia, который представляет собой сбрасыватель, состоящий из четырех цилиндрических элементов, два из которых воздействуют на семена снизу, а два сверху. Таким образом семена как бы движутся по лабиринту, где и происходит гарантированное и «мягкое» отделение двойников.



Равномерный высев семян на заданную глубину

Высевающая секция представляет собой очень мощный и надежный параллелограмм, что обеспечивает надежную фиксацию сошника и минимальное боковое смещение при работе сеялки.

Внесение удобрений без риска их разрушения

Система дозирования удобрений состоит из двух катушек на каждый сошник, которые обеспечивают совершенно однородное и непрерывное дозирование по всему участку в диапазоне от 20 до 1200 кг/га. Катушки снабжены заслонками с регулируемым зазором для различных гранул удобрений, что предотвращает риск их разрушения. Полиуретан, из которого изготовлены катушки, исключает возможность коррозии и увеличивает срок службы.


Сеялки Eldorada могут быть укомплектованы как дисковым сошником для высева семян (модель Eldorada D), так и анкерным (модель Eldorada)

Сеялки Eldorada поставляются в комплекте с электронным блоком управления, который осуществляет контроль пролета семян в каждом сошнике, скорость движения и транслирует информацию на монитор, установленный в кабине трактора.

ОПЦИИ



Распределитель микро-гранулированных удобрений и химических порошков

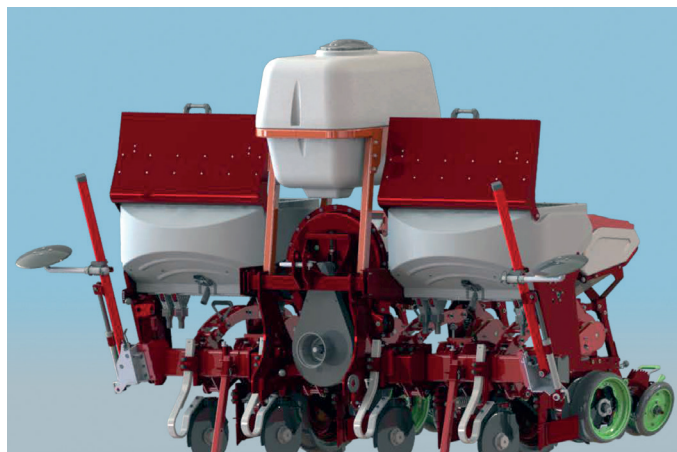

Для Внесения Жидких Удобрений

Модель	Eldorada D-4 (дисковая)	Eldorada D-6 (дисковая)	Eldorada 4 (анкерная)	Eldorada 6 (анкерная)
Ширина рамы, м	3,9	4,5	3,9	4,5
Количество высевающих секций	4	6	4	6
Расстояние между секциями (см)	60-90	60-90	60-90	60-90
Объем бункеров под семена (лт)	4x42	6x42	4x42	6x42
Прикатывающие колеса	V-образные, с механизмом настройки угла атаки прикатывающих колес, 325x50		Сплошное прикатывающее колесо большого диаметра	
Приводные колеса	2	2	2	2
Двойные гидравлические маркеры	+	+	+	+
Дожимное колесо в борозде	+	+	-	-
Система для боковой транспортировки	-	-	-	-
Мощность турбины (привод от ВОМ)	540 об/мин	540 об/мин	540 об/мин	540 об/мин
Производительность (га/ч)	2,8	4,2	2,8	4,2
Объем бункеров под удобрения (лт)	2x200	2x300	2x200	2x300
	(внесение удобрений через дисковый сошник)		(внесение удобрений через анкерный сошник)	
Система контроля высева	+	+	+	+
Максимальная скорость (км/ч)	10-12	10-12	10-12	10-12
Масса сеялки (без транспортной системы) (кг)	1400	1650	1185	1485
Требуемая мощность трактора (Л.С)	110+	80-100	90+	80-100

АТ ALPLER



Татарстан, г. Казань, Бизнес
Центр Сувар-Плаза, ул.
Спартакoвская, д.6. офис 806



+79376258453
+79600480240
+78432580240



info@alpler.ru



www.alpler.ru



www.alpagro.ru