



Из поколения в поколение




ОБОРОТНЫЕ ПОЛУНАВЕСНЫЕ ПЛУГИ GRANDTOR






Плуги оборотные полунавесные GrandTor производят вспашку на любых типах почв без свальных гребней и развальных борозд. Имеют право- и левооборотные корпуса. В результате применения уникальной технологии повышения прочности рабочие органы обладают длительным сроком службы.

На лемехах плугов GrandTor установлены оборотные долота, изготовленные из высокопрочной борсодержащей стали.

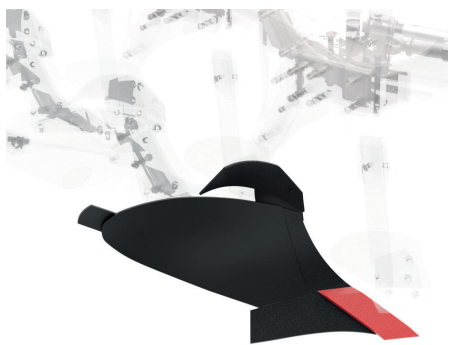

Каждый корпус оборудован углоснимом. Опционально возможна установка предплужников, которые используются для эффективной заделки стерни, соломы, травы, сорняков и т.п., а также перьевых отвалов, которые создают аккуратную борозду, обеспечивая ровную поверхность вспашки. Их особенностью является низкий износ и легкость в обслуживании: каждую планку можно заменить отдельно.

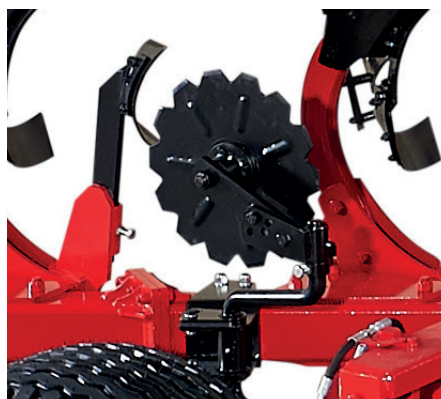

Дисковый нож в серийной комплектации – отвечает за чистую вспашку. Точный проход дискового ножа способствует полному обороту пласта и тщательной заделке растительных остатков.



Плуги точно удерживают глубину вспашки при низком давлении на грунт благодаря опорно-транспортному колесу большого диаметра, а также дополнительному переднему опорному колесу, которое, в свою очередь, уменьшает нагрузку и на навеску трактора.



Плуги GrandTor универсальны, способны работать как в борозде (GrandTor), так и вне борозды (GrandTor P). Вспашка по полю позволяет использовать мощные тракторы, оснащенные широкими шинами низкого давления или гусеницами. В обоих случаях цель – повысить сцепление трактора с почвой, улучшить тяговое усилие, уменьшить утрямбовку почвы и пробуксовку в борозде.



Трансформировать полунавесные оборотные плуги GrandTor в прицепные агрегаты можно с помощью специального оборудования. Для этого существует универсальная тележка. Она предназначена для использования теми тракторами, которые не оснащены задним трехточечным навесным устройством.



Плуги оборотные полунавесные GrandTor это:

- полный оборот пласта
- точная заделка растительных остатков
- экономия времени и сниженное потребление топлива
- рама с возможностью присоединения дополнительного корпуса
- простой и быстрый переход из рабочего в транспортное положение и наоборот
- наличие различных настроек для оптимального использования плуга с трактором



Болтовая или гидравлическая защита.

Рама с возможностью присоединения дополнительного корпуса.

Трехточечная регулировка рабочей ширины в стандартной комплектации в пределах от 35 до 50 см

ОПЦИИ

- Угловники
- Предплужники
- Дисковый нож
- Гидравлическая защита
- Гидравлическая регулировка рабочей ширины
- Перьевой отвал
- Тележка для тракторов без трехточечного навесного устройства

Модель	GrandTor 6 (5+1)	GrandTor 7 (6+1)	GrandTor 8 (7+1)	GrandTor 9 (8+1)	GrandTor 10 (9+1)
Количество корпусов	6	7	8	9	10
Расстояние между корпусами (см)	90	90	90	90	90
Высота рамы (см)	78	78	78	78	78
Ширина захвата (см)	35-40-45-50	35-40-45-50	35-40-45-50	35-40-45-50	35-40-45-50
Вес, кг	3 600	4 000	4 400	4 800	5 200
Требуемая мощность трактора (Л.С)	240-270	280 -320	320 - 360	360-410	420 - 460

АТ ALPLER

Татарстан, г. Казань, Бизнес
Центр Сувар-Плаза, ул.
Спартакoвская, д.6. офис 806

+79376258453
+79600480240
+78432580240

info@alpler.ru
www.alpler.ru
www.alpagro.ru